


ЧЕТЫРЕХХОДОВОЙ РИЧТРАК

RTF 250



Многоходовой ричтрак почти для всех типов грузов. Штабелирование и перевозка длиномеров так же удобны, как и работа с паллетами любых типоразмеров. Стандартная комплектация включает гидравлическое раздвижение вилок, синхронизацию рулевого управления. Лучшая в отрасли эргономика, полностью настраиваемое рабочее место и встроенные функции безопасности сохраняют внимание и работоспособность оператора в течение всей смены. Сохраняемые индивидуальные настройки работы способствуют максимальной производительности и делают этот ричтрак высокоэффективным.

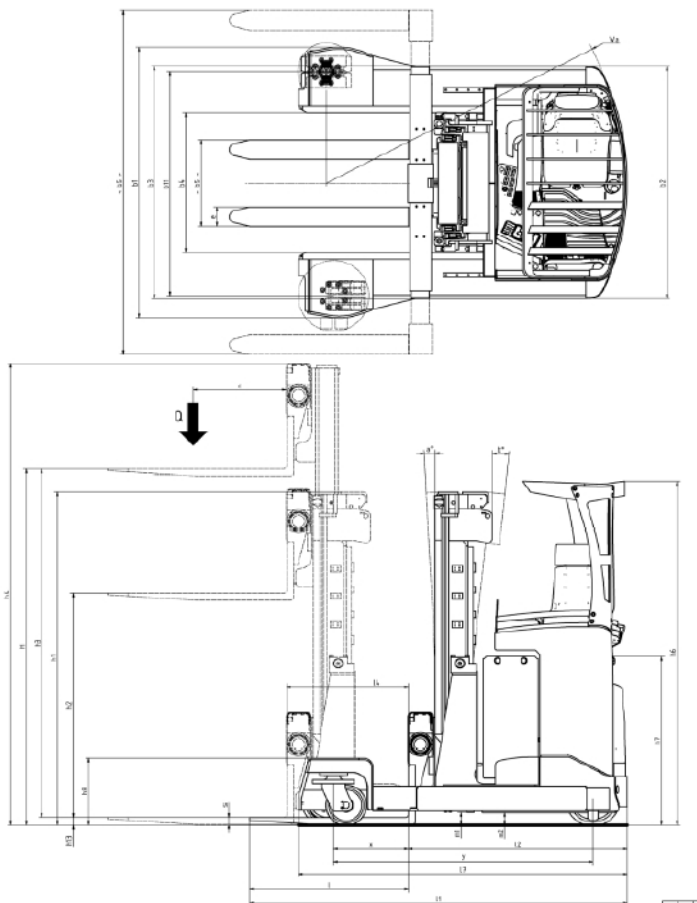

Тип мачты	Высота подъема	Высота сложенной мачты, h1	Максимальная высота мачты, h4
Стандарт/Дуплекс			
Триплекс	4500	2350	5200
	5400	2650	6100
	5850	2800	6550
	6350	2967	7050
	7050	3200	7750
	7550	3367	8250
	8050	3533	8750
	9000	3850	9700
	9700	4083	10400

TCM

www.tcm-russia.ru

Идентификация	Спецификация					
	1.2	Обозначение модели			RTF 250	
1.3	Привод			Электрический		
1.4	Управление			Сидя		
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	T	2,5		
1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c	мм	600		
1.8	Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил)	X		527*		
1.9	Колесная база	y	мм	1665		
Вес	2.1	Собственный вес (включая аккумулятор)		кг	4960	
	2.2	Нагрузка на ось с грузом передн./задн.		кг		
	2.3	Нагрузка на ось без груза передн./задн.		кг	2880/280	
	2.4	Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с грузом передн./задн.		кг	660/6800	
	2.5	Нагрузка на ось с задвинутыми вилами с грузом передн./задн.		кг	2830/4630	
Шины, Шасси	3.1	Шины			Полиуретан	
	3.2	Размер шин, передние (со стороны привода)		мм	355*155	
	3.3	Размер шин, задние (со стороны груза)		мм	260*85, 320*100	
	3.4	Размер дополнительных (поддерживающих) колес		мм		
	3.5	Колеса, количество передн./задн.(привод/груз), х-ведущие				1x/4
	3.6	Ширина колеи, спереди (привод)	b10	мм	0	
	3.7	Ширина колеи, сзади (груз)	b11	мм	1444	
Габаритные размеры	4.1	Наклон мачты / каретки, вперед/назад		град	1,5/3,5, 1/3, 1/1	
	4.2	Высота сложной мачты	h1	мм	см. таблицу	
	4.3	Свободный ход	h2	мм	h1 - 680	
	4.4	Высота подъема	H	мм	см. таблицу	
	4.5	Высота полностью выдвинутой мачты	h4	мм	см. таблицу	
	4.6	Подъем опорных консолей	h5	мм		
	4.7	Высота защитной крыши (кабины)	h6	мм	2215	
	4.8	Высота сиденья / высота пола в положении стоя	h7	мм	1087	
	4.10	Высота опорных консолей	h8	мм	430	
	4.11	Дополнительный подъем	h9	мм		
	4.14	Высота пола, в поднятом положении	h12	мм		
	4.15	Высота полностью опущенных вилок	h13	мм	50	
	4.19	Общая длина, включая вилы	l1	мм	2555*	
	4.20	Длина до спинки вилок	l2	мм	1405*	
	4.21	Общая ширина	b1	мм	1744/1498	
	4.21.1	Ширина по боковым стабилизаторам		мм		
	4.22	Размер вилок	s/e/l	мм	45/125/800.1000, 1150	
	4.23	Тип каретки вилок по ISO 2328, класс / тип A, B				
	4.24	Ширина каретки вилок	b3	мм	1500/2170	
	4.25	Ширина по внешним кромкам вилок мин/макс	b5	мм	560/1550, 560/2220	
	4.26	Ширина между опорными консолями	b4	мм	903	
	4.27	Ширина по боковым направляющим роликам	b6	мм		
	4.28	Выдвижение каретки мачты	l4	мм	782*	
	4.29	Боковое смещение каретки	b7	мм		
	4.30	Боковое смещение каретки от центральной оси машины	b8	мм		
	4.31	Дорожный просвет (клиренс), под мачтой	m1	мм	81	
	4.32	Дорожный просвет (клиренс), по центру колесной базы	m2	мм	80	
	4.33	Ширина рабочего прохода с паллетой 1000 x 1200, поперек	Ast	мм	2896*	
	4.34	Ширина рабочего прохода с паллетой 800 x 1200, вдоль	Ast	мм	2915*	
	4.35	Радиус разворота	Wa	мм	1932	
	4.37	Длина по опорным консолям	l7	мм	2102	
	4.38	Дистанция до оси поворота вилок	0	мм		
	Рабочие характеристики	5.1	Скорость хода с грузом/без груза		км/ч	13.0/13.0
		5.1.1	Скорость хода с грузом/без груза, назад		км/ч	
		5.2	Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0.32/0.53
		5.3	Скорость спуска с грузом/без груза		м/с	0.53/0.53
		5.4	Скорость выдвижения каретки с грузом/без груза		м/с	0.2/0.2
		5.7	Преодолеваемый уклон с грузом/без груза		%	
5.8		Максимальный преодолеваемый уклон с грузом/без груза (5 мин)		%	9/14	
5.9		Время разгона 0-10м, с грузом/без груза		сек	6.2/5.2	
5.10		Рабочий тормоз			Электрический	
5.10.1		Стояночный тормоз			Механический	
Двигатели, Батарея	6.1	Двигатель хода, мощность S2 60 мин		кВт	3.95/7.2	
	6.2	Двигатель подъема		кВт	15	
	6.3	Батарея по DIN 43531/35/36	A, B, C			43531C
	6.4	Батарея, напряжение / емкость			В /Ач	48/600-900
	6.5	Вес батареи			кг	892-1567*
	6.6	Энергопотребление по циклу VDI			кВт/ч	8,5
Доп. информация	8.1	Тип регулировки скорости			Электрический	
	10.1	Рабочее давление для навесного устройства		бар	150	
	10.2	Расход масла для навесных агрегатов		л/мин	25	
	10.7	Уровень звукового давления, на высоте головы оператора согласно EN 12 053		дБ (A)	59.7	

* Изменяется в зависимости от размера АКБ

Производитель вправе изменить указанную выше спецификацию